

Nagrzewnica **VOLCANO** jest jednym z topowych produktów marki **VTS EuroHeat**. Klienci cenią ją za wysoką wydajność wentylatora, dużą moc grzewczą oraz niski poziom hałasu.




Jej szerokie zastosowanie w obiektach o średniej i dużej kubaturze takich jak: hale produkcyjne, magazyny, hurtownie, supermarkety, apteki, szpitale, czynią z niej produkt konkurencyjny na rynku. Zbliża się lato – więc podgrzewamy ceny! Już teraz zapraszamy do zakupu **VOLCANO** – nagrzewnicy, która zaspokoi potrzeby najbardziej wymagających użytkowników, teraz w nowej – niższej cenie.

Produkt dostępny w dwóch wersjach: **VOLCANO VR1** (moc 10-30 kW, wymiennik jednorzędowy) oraz **VOLCANO VR2** (moc 30-60 kW, wymiennik dwurzędowy).




CENNIK VOLCANO

Typ urządzenia	cena bez VAT [PLN]
VOLCANO VR1 10-30 kW	1 999
VOLCANO VR2 30-60 kW	2 199
Konsola montażowa	249
TransRate regulator prędkości	380
TransRate panel	67
Termostat VR ⁽¹⁾	66
Termostat programowalny VR ⁽²⁾	172
Regulator prędkości obrotowej VR ^{(1), (2)}	269
Zawór z silnikiem ^{(1), (2)}	227

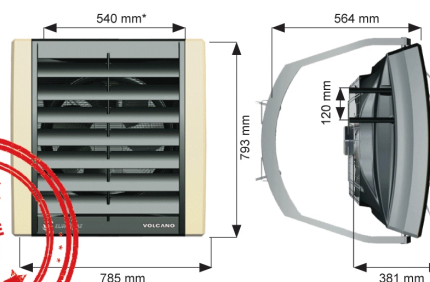


* rozstaw otworów montażowych.

Montaż na ścianie



* dla poziomego ustawienia kierownic powietrza.

Montaż na sufcie



** dla pionowego ustawienia kierownic powietrza.
*** dla symetrycznego ustawienia kierownic pod kątem 45°.

⁽¹⁾ Zestaw automatyki Basic VR, ⁽²⁾ Zestaw automatyki Prestige VR

parametry	jednostka	VOLCANO VR1	VOLCANO VR2
ilość rzędów nagrzewnicy	-	1	2
maksymalny wydatek powietrza	m³/h	5500	5200
zakres mocy grzewczej	kW	10-30	30-60
przyrost temperatury powietrza*	°C	18	33
maksymalna temperatura czynnika grzewczego	°C		130
maksymalne ciśnienie robocze	MPa		1,6
maksymalny zasięg powietrza	m		25
pojemność wodna	dm³	1,7	3,1
średnica króćców przyłączeniowych	"		3/4
masa urządzenia	kg	29	32
napięcie zasilania	V/Hz		1 x 230/50
moc silnika	kW		0,61
prąd znamionowy	A		2,8
obroty silnika	obr/min		1310
IP silnika	-		54

* dla parametrów wody 90/70°C i temperatury powietrza wlotowego 0°C (5 bieg wentylatora).

VTS POLSKA Sp. z o.o.
Al. Sikorskiego 11
02-758 Warszawa
Polska
tel: +48 (22) 431 37 00
fax: +48 (22) 431 37 14
infolinia: 0 800 559 661
e-mail: warszawa@vtsgroup.com
www.vtsgroup.com

GŁÓWNE ZALETY:

- Wysoka wydajność
- Niskie koszty eksploatacji
- Pełna regulacja parametrów
- Łatwy i szybki montaż

ZASTOSOWANIE:

- Hale produkcyjne
- Magazyny, hurtownie
- Obiekty sportowe
- Szklarnie
- Supermarkety
- Obiekty sakralne
- Obiekty hodowlane
- Warsztaty
- Przychodnie, apteki, szpitale

Cennik obowiązuje od 01.06.2011 r.