


Urządzenia MCKT dedykowane są do wentylacji i klimatyzacji biur, sklepów, galerii, domków jednorodzinnych i innych obiektów użyteczności publicznej.

Urządzenia produkowane są w dwóch wielkościach i konfigurowane w zależności od funkcji i wytycznych projektowych.

Zakres wydajności powietrza central wynosi odpowiednio: 200÷1500m³/h i 1000÷3000m³/h, o sprężu dyspozycyjnym 0÷1000Pa.

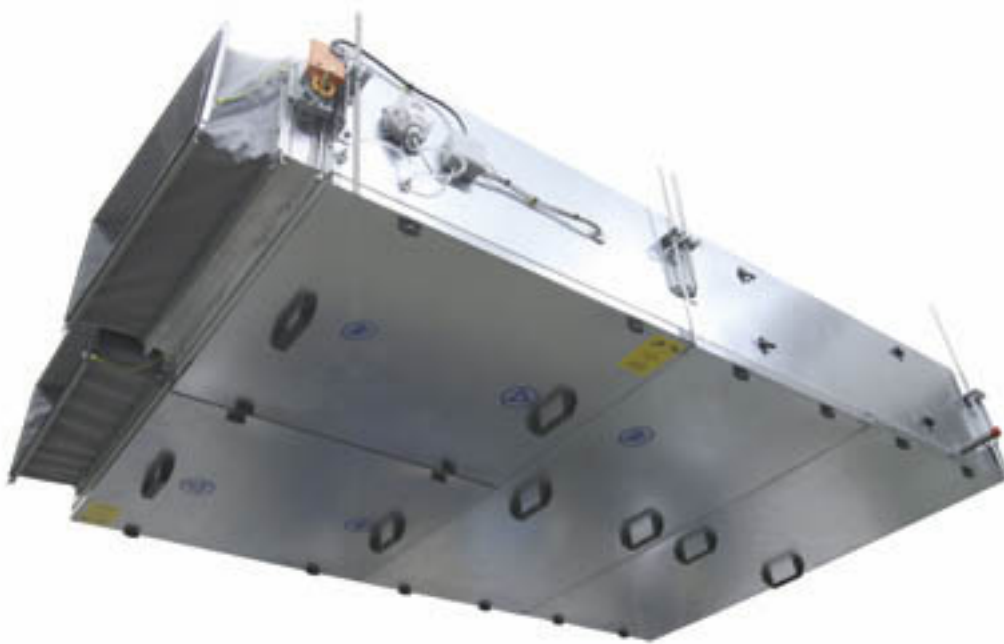

Charakterystyka central MCKT:

- obudowa bezszkieletowa z wełną mineralną (izolacja cieplna i akustyczna);
- funkcja nawiewna, wywiewna lub nawiewno-wywiewna;
- standardowe sekcje filtrowania wstępnego, ogrzewania wodnego i elektrycznego, chłodzenia

wodnego i freonowego;

- możliwość wyposażenia w sekcje tłumienia powietrza i czyszczenia dokładnego;
- wymiennik krzyżowy przeciwprądowy o sprawności odzysku ciepła do 90% z wewnętrznym bypassem powietrza pełniącym funkcję zabezpieczającą;
- wysokosprawny i cichy wentylator w wersji z wolnym wylotem oraz z falownikiem zewnętrznym lub w wersji EC;
- automatyka konfigurowana w zależności od zastosowanych funkcji uzdatniania powietrza.

Zalety:

- cicha i wydajna praca centrali dzięki zastosowaniu wysokiej jakości komponentów;
- obudowa odporna na zabrudzenia i zarysowania;
- wykorzystanie central w konfiguracji z wymiennikiem krzyżowym umożliwia znaczną redukcję kosztów eksploatacyjnych.

KLIMOR S.A.

ul. B. Krzywoustego 5

81-035 Gdynia

tel: +48 58 783 99 14/12/21

e-mail: handlowy@klimor.pl

www.klimor.pl